

PRO

DUCATI

CATÁLOGO

2023-2024

Maquinaria para los sectores
agrícola y jardinero



Gardening Collection

EL VALOR DE LA MARCA

SOCIOS COMECIALES



DUCATI se presenta en el sector jardinero con el poder y los valores de la marca italiana avalada por sus 90 años de historia.

Cuenta con una amplia e innovadora gama de productos para jardinería, desarrollados con las últimas tecnologías, siendo referente en sostenibilidad y respeto por el medio ambiente. La marca fiel a su tradición, apuesta por satisfacer a los clientes con el cuidado en sus productos, siendo únicos en el mercado por su **diseño, fuerza y potencia**.



FORESTAL

Para el mantenimiento de bosques y producción de madera.



SERVICIOS/INFRAESTRUCTURA

Para el mantenimiento diario de propiedades, parques complejos turísticos, carreteras, así como propiedades industriales y educativas.



AGROPECUARIA

Para el mantenimiento de propiedades agropecuarias: producción de cultivos y cría de ganado.



JARDINERÍA

Mantenimiento de zonas verdes, jardines y cultivos de menor superficie.

*Promoteres Agrícolas S.A DE C.V. pone en sus manos el catálogo de la marca italiana que está revolucionando el mercado, **DUCATI GARDEN***



GASOLINA

4	Motoazadas
10	Accesorios para Motoazadas
14	Cortacéspedes
16	Aspersoras
17	Generadores
18	Motobombas
23	Hidrolavadora
24	Motores
24	Ahoyador
25	Desbrozadoras
26	Multiusos
27	Motosierras
28	Cortasetos



LITIO

30	Batería Cargador
31	Tijeras de Poda Eléctricas
32	Desmalezadora
33	Cortacésped
34	Motosierra
35	Cortasetos
36	Soplador

DTL10000

Motoazada Ducati DTL10000 8 Hp Velocidades 4+2 con Tiller**Código: DTL10000**

Incluye: Tiller, llantas neumáticas,
Herramienta Básica, talón de profundidad,
ruedas neumáticas, ruedas metálicas
y cuchillas surcadoras.

**ESPECIFICACIONES**



Motor	» 4 tiempos
Cilindrada	» 223 cc
Potencia	» 8 Hp
Transmisión	» engranes
Velocidades	» 4 + 2
Ancho de trabajo	» 600-800 - 1000 mm
Fresas	» 8
Tanque de combustible	» 3,6 L
Peso	» 91 kg
Toma de fuerza	» PTO



Accesorio bomba de Agua de 2x2" Motoazada DTL10000

Código: 9211006MB

Tipo de bomba	» Centrífuga
Cuerpo	» Aluminio
Impulsor	» Hierro Fundido
Succión de carga	» 2"
Succión máx. Elevación	» 8 Metros
máx.	» 32 Metros
Caudal máx.	» 3600 L/ min
Acople	» PTO

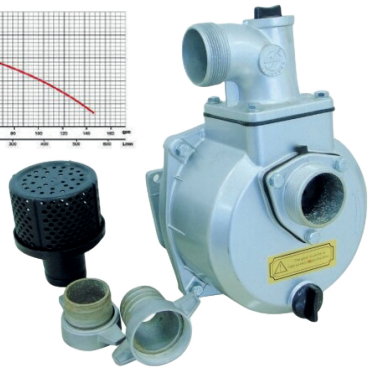

Incluye:

Coples de descarga y filtro de succión

No incluye: manguera de succión y descarga

Accesorio Bomba de Fumigación Motoazada DTL 10000

Código: 9211006BF



Pistones	» 3
Tipo de pitón	» Acero
Presión Máx.	» 580 PSI/40 Bar
Flujo de aspersión	» 70-110 L/min
Acople	» PTO

Incluye:

Manguera de succión, manguera de retorno y filtro

No incluye manguera de descarga

Accesorio Cosechadora de Grano Fino DTL10000

Código: 9211006C

Ancho de corte	» 90 cm
Ancho de trabajo	» 120 cm
Altura de corte mínima	» 5 cm
Altura de corte máxima	» 10 cm
Máxima velocidad de rotación	» 640 RPM
Acople	» PTO



Accesorio Rotovator Motoazada DTL10000

Código: 9211006R



Ancho de trabajo	» 50- 60 cm
Profundidad	» 15 a 20 cm
Número de cuchillas	» 20
Velocidad de avance máx.	» 48 m/min
Acople	» PTO

Accesorio Segadora Motoazada DTL10000

Código: 9211006S

Ancho de corte	» 105 cm
Altura de corte	» 10 cm
Número de cuchillas	» 18
Número de contracuchillas	» 19
Acople	» PTO



DRTL2100



Incluye: Ruedas neumáticas, ruedas metálicas, tiler, y cuchillas surcadoras

ESPECIFICACIONES

Motor	» 4 tiempos
Cilindrada	» 212 cc
Potencia	» 7 Hp
Transmisión	» Cadena en baño de aceite
Velocidades	» 2 + 2
Ancho de trabajo	» 420-650 mm
Fresas	» 6+2 cuchillas sucadoras
Tanque de combustible	» 6 L
Peso	» 98 Kg

» MOTOCULTOR
 » ESCARBADOR
 » ACABALLONADOR
 » REMOVEDOR DE
 MANTOSAVÍCOLAS

POTENCIA Y RESISTENCIA
PARA TODOS LOS TRABAJOS

DTL7000



✓ Manillar ajustable en altura y lateral

✓ Sistema triple de filtrado de aire

✓ Grifo de purga en carburador

✓ Ruedas agrícolas 400x8

✓ Embrague de doble banda

✓ Transmisión de cadena en baño de aceite

✓ Rueda transporte frontal



Incluye: Tiller y llantas neumáticas

ESPECIFICACIONES




Motor	» 4 tiempos
Cilindrada	» 212 cc
Potencia	» 7 Hp
Transmisión	» Cadena en baño de aceite
Velocidades	» 2 + 1
Ancho de trabajo	» 500-600-800 mm
Profundidad de trabajo	» 150-300 mm
Fresas	» 6
Peso	» 68 kg
Tanque de combustible	» 3.6 L



Escanea para ver el video

DISEÑO FUERZA Y POTENCIA
UNIDOS EN UNA MAQUINA

DTL9000

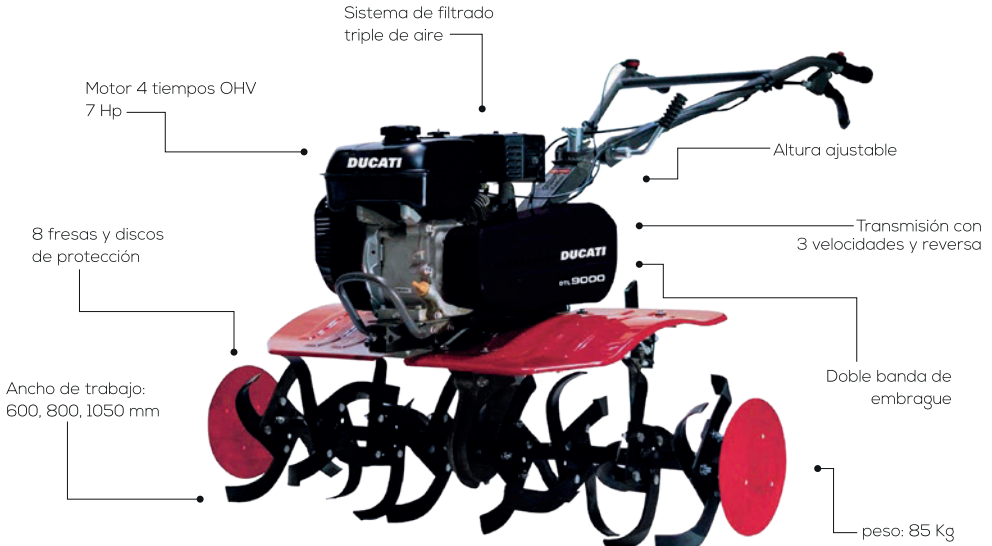

Incluye: Tiller y llantas neumáticas

ESPECIFICACIONES

- Motor** » 4 tiempos
- Cilindrada** » 212 cc
- Potencia** » 7 Hp
- Transmisión** » Cadena en baño de aceite
- Velocidades** » 3 + 1
- Ancho de trabajo** » 600-800-1050 mm
- Profundidad de trabajo** » 150-320 mm
- Fresas** » 8
- Peso** » 85 kg
- Depósito de combustible** » 3,6 L



ACCESORIOS PARA MOTOAZADA

Aporcador Completo IM DTL7000, DTL9000, DTL10000, GY700TL

Código: 0118R3EA



Aporcador Completo NA DTL7000, DTL9000, DTL10000, GY700TL

Código: 0117R2EB



Enganche aporcador 0118R3EA

Código: 92EA1



Enganche Para Aporcador 0117R2EB

Código: 011737CGS



Juego de Fresas de Ganchos DTL7000, DTL9000, DTL10000, GY700TL

Código: 92900F



Tiller Completo DTL7000

Código: DTL287000/P8/F2



Manguera Fumigación Goodyear 8,5 x 14 mm, 100 m

Código: GY60H

ACCESORIOS PARA
BOMBA
DE FUMIGACIÓN



Pistola de Aspersión Regulable SHP800

Código: B230552



ACCESORIOS PARA MOTOAZADA

Arado Japonés Desplazable 5" DTL7000, DTL9000, DTL10000, GY700TL

Código: 906500069



Enganche Corto Para Arado Japonés 906500069

Código: 906500050



Arado Fijo Media Teja 6" DTL7000 DTL9000 DTL10000 GY700TL

Para su uso se requiere enganche 011737CGS | **No incluido**

Código: 906500064

***Sobre pedido**



Cultivadora Extensible para Motoazada Ducati DTL

Código: 0117RRDG3C



Remolque Motoazada DTL, 127 x 88 x 33 cm, 500 Kg

Incluye: Freno de estacionamiento, diferencial, anti-vuelco, basculante

Código: 5159UT1259033N

***Sobre pedido**



Rueda de control opcional DTL

Código: 0117PBCR



Juego de ruedas metálicas 29 cm DW6 DTL

Código: 92DW6

Incluye adaptadores de ruedas



Juego de ruedas metálicas 35 cm DW12 DTL

Código: 92DW12

Incluye adaptadores de ruedas



ACCESORIOS PARA MOTOAZADA

Juego de ruedas metálicas sin ejes 52 cm EU DTL

Código: 0117B0125M

Para su uso es necesario contar con 2 ejes extensibles
o un juego de adaptadores de ruedas metálicas



Juego de ruedas metálicas sin ejes 40 cm EU DTL

Código: 0117B0104M

Para su uso es necesario contar con 2 ejes extensibles



Juego de contrapeso ruedas EU 20+20 Kg DTL

Código: 0117BBX0048C

Uso exclusivo con ruedas EU DTL



Juego de ejes extensibles con diferencial Universal DTL

Código: 92EE

Para su uso se requiere un par
Pedido mínimo de 2 piezas



Juego de adaptadores helicoidales DTL

Código: 92DW12



Barra extensión porta accesorios DTL

Código: 0117B0125M

Para uso con juego de disco acaballador 0017RAD ó 2 apartadores 0117R2EA

Para su uso requiere enganche corta 011737CGS-C

*No incluidos



Juego de Fresas Helicoidales DTL

Código: 0117HFJ

Para su uso requiere un juego de adaptadores fresas
helicoidales DTL0117HFJNC

No incluidos



Juego de disco acaballador opcional DTL

Código: 0117RAD

Se usa con accesorio 0117RPB

*No incluido



ACCESORIOS PARA MOTOAZADA

Acaballonador extensible DTL

Código: 0117RESKU

Para su uso requiere un enganche corto 011737CGS-C

*INCLUIDO



Juego sin fin acaballonador DUCATI

Código: 0117RESK/1



Llanta sola DTL

Código: DTL287000/P3/3



Cámara Neumático DTL7000 DTL9000 GY700TL

Código: DTL289000/P7/10



Banda transmisión DTL7000, DTL9000

Código: DTL287000/P9/6



Cuchilla Interior Motoazada Ducati DTL9000

Izquierda // Código: DTL289000/P8/11

Derecha // Código: DTL289000/P8/15



Cuchilla alta DTL

Izquierda // Código: DTL289000/P8/11

Derecha // Código: DTL289000/P8/15

**CUIDAR DE TU JARDÍN
NUNCA FUE
TAN FÁCIL**



Los cortacésped **DUCATI** sobresalen del resto de sus competidores por su potencia, durabilidad y facilidad de uso. Ofrecen una relación calidad-precio inigualable. Esta marca tan particular ha demostrado su valía como una de las mejores en relación a maquinaria de motores.

» DLM5101T » DLM5301 » DLM5301P



	DLM5101T	DLM5301P	DLM5301
Motor	4 Tiempos	4 Tiempos	4 Tiempos
Potencia Nominal	3.5 Hp	4.4 Hp	5.9 Hp
Potencia Máxima	5.0 Hp	6.0 Hp	7.5 Hp
Cilindrada	150 cc	173 cc	224 cc
Ancho de corte	20"	21"	21"
Ajuste de altura	5 Posiciones	7 Posiciones	7 Posiciones
Altura de corte	25-75 mm	25-75 mm	25-75 mm
Depósito de combustible	1 L	1 L	1.2 L
Peso	26 Kg	39 Kg	42 Kg
Sistema de arranque	Manual	Manual	Manual
Bolsa recolectora	No	Si/65 L	Si/65 L

DSP2500SLA

DSP2500SLA

- » Motor de 2 Tiempos » Cilindrada 25.4 cc » Potencia 1.0 Hp » Depósito de combustible 0.65 L
- » Tanque de líquido de 25 L » Presión máx. 25 Bar / 364 PSI » Peso 9.8 Kg

La fumigadora modelo DSP2500SLA es un equipo agrícola que te brinda facilidad para realizar aspersión a tus cultivos de una forma sencilla y práctica. Gracias a su motor de dos tiempos que te dará **velocidad, precisión y potencia.**

Este equipo te permite fumigar adecuadamente, gracias a sus boquillas que se diseñaron para hacer el mejor uso de tus recursos, esparciéndolos uniformemente. Con sus dos lanzas, te permite hacer labores de aspersión, lavado, desinfección, combatir plagas y malezas, contribuyendo al cuidado de tus siembras.



EQUIPAMIENTO

- » Doble salida de mangueras » Empuñaduras ergonómicas » 2 Mangueras
- » 2 Lanzas sencillas » 2 Boquillas » Kit de herramienta básica

DMD5201S

DMD5201S

- » Motor de 2 Tiempos
- » Cilindrada 51.7 cc
- » Potencia 2.0 Hp
- » Depósito de combustible 1.5 L
- » Tanque de líquido de 14 L
- » Alcance horizontal máx. 12 m
- » Peso 11 Kg



EQUIPAMIENTO

- » Kit de conversión de polvo » Bomba de presión adicional
- » Kit de herramienta básica

DGR 1300S

Generador portátil que ofrece excelente capacidad de respaldo de energía con tanque de combustible de 7 L. Ideal para actividades al aire libre que requieren bajo consumo eléctrico.

Especificaciones:

- » Motor de 4 tiempos » Cilindrada 98.5 cc » Potencia máx. 2.5 Hp
- » Voltaje-Frecuencia 110V / 60 Hz » Potencia máx. monofásica 1200W » Arranque manual
- » Alerta de aceite con indicador LED » Tablero digital que indica voltaje y horas de trabajo
- » Protección de sobre carga, baja emisión de decibeles (99 dB)

Incluye: 1 clavija 110V y kit de herramientas básicas.

*Consultar el consumo de voltaje de sus equipos (No exceder el voltaje que genera el equipo).



DGR 3200S

Generador portátil de diseño compacto, con tanque de combustible de 16 L. Ideal para apagones, casas de campo, actividades al aire libre y donde se requiera el uso de aparatos electrónicos de bajo consumo.

Especificaciones:

- » Motor de 4 tiempos » Cilindrada 212 cc » Potencia máx. 7.0 Hp » Arranque manual
- » Voltaje-Frecuencia 110V / 230V / 60 Hz » Potencia máx. monofásica 3200W
- » Alerta de aceite con indicador LED » Tablero digital que indica voltaje y horas de trabajo
- » Protección de sobre carga, baja emisión de decibeles (71 dB)

Incluye: 1 clavija 110V, 1 clavija 220V y kit de herramientas básicas.

*Consultar el consumo de voltaje de sus equipos (No exceder el voltaje que genera el equipo).



DGR 500ES

Generador portátil con tanque de combustible de 25 L. Ideal para contratistas, hoteles, casa habitación, comercio, construcciones y otras actividades al aire libre.

Especificaciones:

- » Motor de 4 tiempos » Cilindrada 389 cc » Potencia máx. 13.0 Hp » Arranque manual / eléctrico
- » Voltaje-Frecuencia 110V / 230V / 60 Hz » Potencia máx. monofásica 5500W
- » Alerta de aceite con indicador LED » Tablero digital que indica voltaje y horas de trabajo
- » Protección de sobre carga Baja emisión de decibeles (99 dB)

Incluye: Batería para arranque eléctrico, 1 clavija 110V, 1 clavija 220V y kit de herramientas básicas.

*Consultar el consumo de voltaje de sus equipos (No exceder el voltaje que genera el equipo).



DGR 7000ES

Generador portátil con tanque de combustible de 30 L. Ideal para contratistas, hoteles, casa habitación, comercio, construcciones y otras actividades al aire libre.

Especificaciones:

- » Motor de 4 tiempos » Cilindrada 420 cc » Potencia máx. 16.0 Hp » Arranque manual / eléctrico
- » Voltaje-Frecuencia 110V / 230V / 60 Hz » Potencia máx. monofásica 7000W
- » Alerta de aceite con indicador LED » Tablero digital que indica voltaje y horas de trabajo
- » Protección de sobre carga Baja emisión de decibeles (99 dB)

Incluye: Batería para arranque eléctrico, 1 clavija 110V, 1 clavija 220V y kit de herramientas básicas.

*Consultar el consumo de voltaje de sus equipos (No exceder el voltaje que genera el equipo).



MOTOBOMBAS

Las motobombas **DUCATI** son tus mejores aliadas para satisfacer necesidades hidráulicas en redes que precisan un impulso de energía, ya sea por anomalía en el circuito eléctrico, por encontrarse lejos de los espacios urbanizados, o para trabajos de construcción al momento de realizar actividades relacionadas con el caudal del agua.

APLICACIONES:



AGRÍCOLA



INDUSTRIAL
CONSTRUCCIÓN



GANADERÍA



RESIDENCIAL



Cumple los límites impuestos
en la Normativa Europea
de emisiones
EURO II

e24*97/68SA*2012/46*0115*03

La quema de combustible genera la emisión de CO₂, este gas influye en el efecto de calentamiento de la Tierra (efecto invernadero), por ello, se han limitado las emisiones y se exige a los fabricantes que reduzcan el consumo de combustible. Un menor consumo de estos implica una disminución de las emisiones, no solo de CO₂, sino de otros gases nocivos para el medio ambiente como son NO_x y CO.

Los equipos de bombeo **DUCATI**, dan cumplimiento estricto a lo establecido en la Norma Europea EURO II, la cual establece los límites máximos permisibles de emisiones para los equipos de combustión, lo cual se traduce en ahorro de combustible para nuestros usuarios finales y en equipos más amigables con el medio ambiente.



MAYOR AHORRO




MAYOR DURACIÓN




MAYOR EFICIENCIA

Comparación de gasto de gasolina **Bomba DUCATI 3x3"** vs Bomba china 3x3"



Costo USD

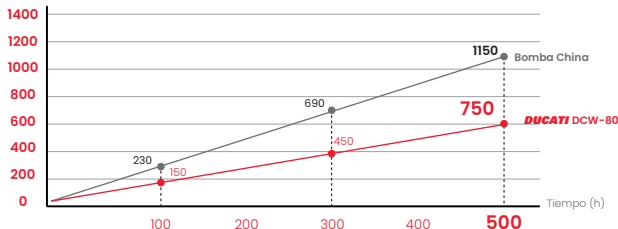

Usted **AHORRA:**
\$8000 MXN
\$400 USD
en **500 hrs** de uso

Los datos se calcula: 1L de gasolina = US \$1 • Comparación DCW 80 Bomba DUCATI 3 x 3" vs Bomba China estándar 3 x 3"



DCW 251

Motobomba con estructura fabricada en aluminio, de tipo autoaspirante y con alerta de nivel de aceite para un funcionamiento seguro. Es una perfecta bomba de agua ideal para cualquier aplicación.


- » Color rojo con negro.
- » Bomba de agua e impulsor de aluminio.
- » Motor OHV refrigerado por aire



Motor	4 Tiempos OHV
Cilindrada	79 cc
Potencia	2.5 Hp
Diámetro succión / Descarga	1 x 1"
Capacidad descarga (máxima)	100 L/min
Altura máxima	12 m
Succión máxima	8 m

Altura dinámica: m

CURVA DE CAUDAL

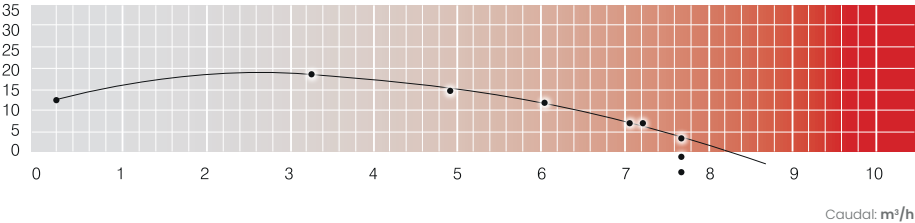

DHL 50

Motobomba autocebante, con diámetro de succión y descarga de 2", motor de 4 tiempos enfriado por aire.

- » Bomba de cuerpo de aluminio
- » Excelente para uso agrícola e industrial
- » Protección por bajo nivel de aceite
- » Incluye:
 - 2 conectores de 2"
 - 3 abrazaderas
 - 1 filtro de agua
 - Kit de herramientas




Especificaciones

- » motor 4 tiempos OHV » Cilindrada 212 cc » Diámetro de succión/descarga de 2x2" » 7 Hp
- » Capacidad máx. de descarga 500 l/min » Altura máx. 50 m » Succión máx. 8 m

Altura dinámica: m

CURVA DE CAUDAL

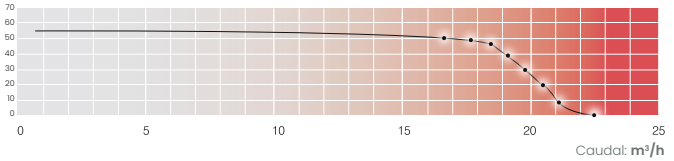

DCW 501

Motobomba autocebante, con diámetro de succión y descarga de 2", motor de 4 tiempos enfriado por aire.

- » Bomba de cuerpo de aluminio
- » Excelente para uso agrícola e industrial
- » Protección por bajo nivel de aceite
- » Incluye:
 - 2 conectores de 2"
 - 3 abrazaderas
 - 1 filtro de agua
 - Kit de herramientas




Especificaciones

- » motor 4 tiempos OHV » Cilindrada 212 cc » 7 Hp » Diámetro de succión/descarga de 2x2"
- » Capacidad máx. de descarga 600 l/min » Altura máx. 28 m » Succión máx. 8 m

Altura dinámica: m

CURVA DE CAUDAL

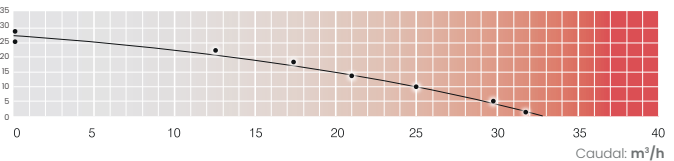

DCW 801 • Aguas limpias

Motobomba autocebante, con diámetro de succión y descarga de 3", motor de 4 tiempos enfriado por aire.

- » Bomba de agua e impulsor de aluminio
- » Excelente para riego de hortalizas y árboles frutales
- » Protección por bajo nivel de aceite
- » Incluye:
 - 2 conectores de 3"
 - 3 abrazaderas
 - 1 filtro
 - Kit de herramientas




Especificaciones

- » motor 4 tiempos OHV » Cilindrada 212 cc » Diámetro de succión/descarga de 3x3" » 7 Hp
- » Capacidad máx. de descarga 1050 L/min » Altura máx. 28 m » Succión máx. 8 m

Altura dinámica: m

CURVA DE CAUDAL



Caudal: m³/h

DCH 50 • Aguas salinas • Productos ácidos • Fertilizantes líquidos

Motobomba autocebante, con diámetro de succión y descarga de 3", motor de 4 tiempos enfriado por aire.

- » Bomba de agua e impulsor de aluminio
- » Excelente para uso agrícola e industrial
- » Protección por bajo nivel de aceite
- » Incluye:
 - 2 conectores de 2"
 - 3 abrazaderas
 - 1 filtro
 - Kit de herramientas




Especificaciones

- » motor 4 tiempos OHV » Cilindrada 212 cc » 7 Hp » Diámetro de succión/descarga de 2x2"
- » Capacidad máx. de descarga 530 L/min » Altura máx. 32 m » Succión máx. 8 m

Altura dinámica: m

CURVA DE CAUDAL



Caudal: m³/h

GAMA DE MOTOBOMBAS



DCW 251



DCW 501



DCW 801



DHL 50



DCH 50

	Aguas limpias			Alta presión	Fertilizantes líquidos Productos ácidos
	Centrifuga autocebante	Centrifuga autocebante	Centrifuga autocebante	Centrifuga autocebante Alta presión	Centrifuga autocebante Químicos
Diámetro de succión / Descarga	1 x 1"	2 x 2"	3 x 3"	2 x 2"	2 x 2"
Capacidad máxima de flujo	100 L/min	600 L/min	1050 L/min	500 L/min	530 L/min
Presión máxima	50 psi.	45 psi.	45 psi.	60 psi.	43 psi.
Altura máxima	28 m	30 m	28 m	50 m	32 m
Succión máxima	8 m				
Tipo de motor	Motor OHV				
Cilindrada / Potencia	79 cc / 2.5 Hp	212 cc / 7.0 Hp			
Sensor de aceite	Sí				
Sistema de arranque	Manual				
Depósito de combustible	1.5 L	3.6 L			





DPW 3100G

La DPW3100G es la hidrolavadora profesional más potente de **DUCATI Garden** con motor a Gasolina de 7 Hp, 3100psi 9.5LPM con Inyector de detergente.

Está preparadas para limpiezas en profundidad, incluso en las zonas más complicadas, es capaz de mantener limpio el entorno.

Ducati Garden apuesta por el diseño y la practicidad.



Especificaciones

- » Motor 4 tiempos OHV » Cilindrada 208 cc» Potencia de 7 Hp
- » Presión máx. 3100 psi (213 bar) » Tipo de bomba axial de aluminio
- » Depósito de detergente de 2000 ml » Depósito de gasolina de 3.6 L

Incluye: 10 metros de manguera, pistola y 5 boquillas



MOTORES & AHOYADOR

- Sistema de filtro de aire húmedo
- Protector por bajo nivel de aceite



	DPE 210	DPE 270	DPE 390	DPE 420VQ	DPE 420VE
Motor	4 Tiempos OHV	4 Tiempos OHV	4 Tiempos OHV	4 Tiempos OHV	4 Tiempos OHV
Cilindrada	212 cc	212 cc	389 cc	420 cc	420 cc
Potencia Máx.	7 Hp	9 Hp	13 Hp	16 Hp	16 Hp
Cigüeñal	Cuñero	Cuñero	Cuñero	Cuñero	Cuñero
Filtro de aire	Húmedo	Húmedo	Húmedo	Húmedo	Húmedo
Déposito de Comb.	3.6 L	5.4 L	6.5 L	6.5 L	6.5 L
Peso	16.5 Kg	26 Kg	30.5 Kg	32 Kg	33 Kg

AHOYADOR DEA 5200

Especificaciones

- » Motor 2 tiempos » Cilindrada 51.7 cc» Potencia de 1.4 kW - 1.9 Hp
- » Dimensiones de brocas: 200 / 800 mm » Reductora 30:01:00
- » Depósito de gasolina de 1.1 L » Peso 10 Kg » Arranque Easy Start



Incluye 3 Brocas:



BROCA AHOYADOR DUCATI
150X800mm o 6"x 80 cm

BROCA AHOYADOR DUCATI
200X800mm o 8"x 80 cm

BROCA AHOYADOR DUCATI
250X800mm o 10"x 80 cm

DESBROZADORA DBC5201T

MÁS POTENCIA » MAYOR COMODIDAD

NUEVO DISEÑO DE MOTOR OPTIMIZADO

- motor 2 tiempos
- Potencia 1,45 kW - 1,95 hp
- Cilindrada 51,7 cc
- Depósito de gasolina 800 ml
- Peso 8,8 Kg



- » Excelente opción para el mantenimiento de tu jardín.
- » Sistema reductor de vibraciones.
- » Mando acelerador ergonómico.
- » Maneral tipo "D".

DESBROZADORA

DGT-2602S

Especificaciones

- » Motor de 2 tiempos » Cilindrada 21,7 cc » Potencia de 0,65 kW - 0,86 Hp
- » Transmisión curva » Depósito de gasolina de 400 ml » Peso 4,9 Kg



EQUIPO MULTIFUNCIONAL

DBC 3033MS

Motor	2 tiempos
Cilindrada	32.6 cc
Potencia	1.33 Hp
Depósito de combustible	900 ml
Peso	6.3 Kg

MOTOSIERRA

Longitud de espada	10", 3/8 mini ángulo de corte ajustable
--------------------	--

DESBROZADORA


Ancho de corte cabezal	43 cm
Ancho de corte cuchilla	25.5 cm
Díámetro de hilo	2.4 mm
Alimentación del hilo	Semi-automático

CORTASETOS

Longitud de cuchilla	40 cm
Apertura de cuchilla	24 mm ángulo de corte ajustable



- 1 PODA
- 2 DESBROZADORA
- 3 RECORTABORDES
- 4 CORTASETOS
- 5 EXT. DE ACCESORIOS

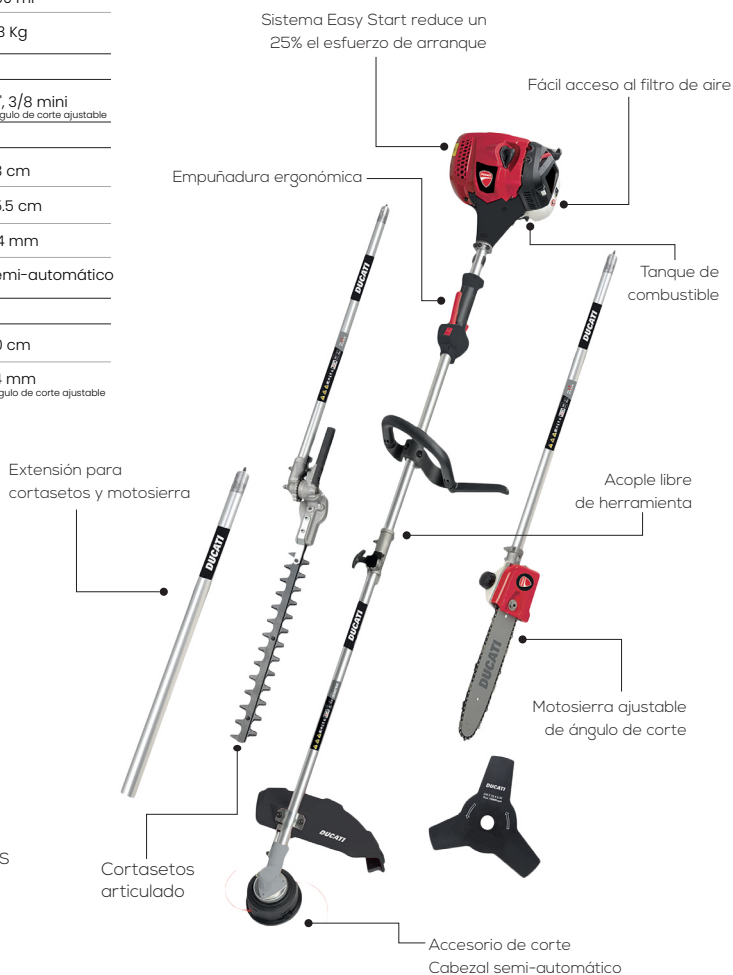

Incluye: • extensión de 80 cm y accesorios de corte

Fabricadas con la nueva tecnología de motor que garantiza **alto rendimiento** de trabajo asegurando bajas emisiones y -25% de consumo de combustible.

- » Sistema auto-choke » Cilindro cromado con níquel
- » Cáster de magnesio » Lubricación regulable de aceite

DCS 4200R

Especificaciones:

- » Motor de 2 Tiempos
- » Cilindrada 41.4 CC
- » Potencia 2.6 Hp
- » Longitud de espada 40 cm / 16"
- » Tipo de Cadena 3/8 Bp
- » Depósito de gasolina 550 ml
- » Peso 5.2 Kg



DCS 5500R

Especificaciones:

- Motor de 2 Tiempos «
- Cilindrada 55 CC «
- Potencia 3.3 Hp «
- Longitud de espada 45 cm / 18" «
- Tipo de Cadena 0.325" «
- Depósito de gasolina 620 ml «
- » Peso 5.7 Kg «




DCS 5200TS

Especificaciones:

- » Motor de 2 Tiempos
- » Cilindrada 50.8 CC
- » Potencia 2 Kw - 2.7 Hp
- » Longitud de espada 45 cm / 16"
- » Tipo de Cadena 0.325"
- » Depósito de gasolina 550 ml
- » Peso 5.4 Kg



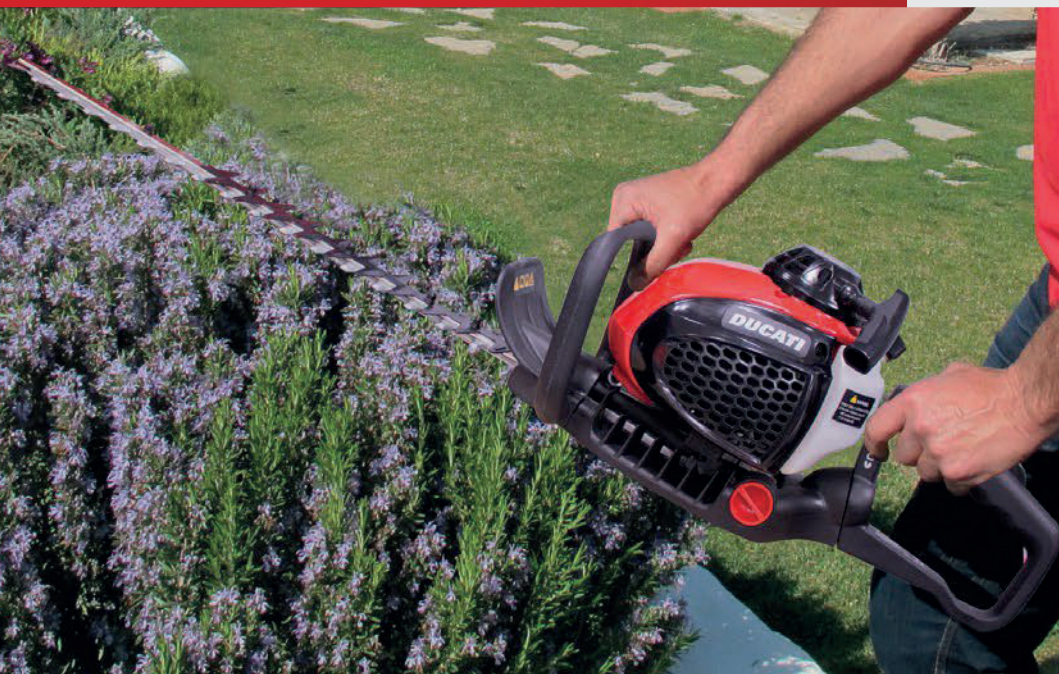

DHT 2600

- » Sistema Easy Start
- » Mango ergonómico ajustable y giratorio 180°
- » Inyector de combustible
- » Sistema anti-vibración
- » Cuchilla de corte doble

Especificaciones

- » Motor 2 tiempos » Cilindrada 24,5 cc» Potencia de 1,15 Hp » Longitud de corte 24"
- » Apertura de corte 35 mm » Corte máx. 20 mm » Depósito de gasolina de 0,44 L
- » Peso 5,4 Kg



ENERGÍA DE LITIO

Innovación tecnológica de última generación

► Una gama recomendada para el uso en el **hogar**



Bajo nivel de ruido.



Trabajo más limpio.
Sin gasolina



Cuida el
medioambiente.



Precios
aspiracionales.



SIN cables eléctricos.



Muy ligeros.

► Razones para elegir tecnología de **Litio**



Económica

Menor coste de consumo



Diseño

Ergonómicas y de baja vibración vs.
gasolina



Silenciosa

Menor ruido vs. gasolina



Potencia

Prestaciones de una máquina de
gasolina, sin gasolina



Sencilla

Un sólo click y puesta en marcha



Contaminante

Cero emisiones durante su u



BATERIA DE LITIO DPB20325

Certificación CE-GS

Tecnología Samsung

INDICADOR LED GRADUAL DE 4 NIVELES:

- » Al encenderse los cuatro, el contenido de energía está al máximo
- » Al no encenderse ninguno, nos indica que es indispensable realizar una recarga

Especificaciones:

» Batería **40 V (2.5 Ah)** » Peso neto/bruto **0.68/0.75 Kg**



CARGADOR DE LITIO DCH204S

Certificación CE-GS

Tecnología Samsung

INDICADORES LED:

- » Efectuando carga
- » Carga completa
- » Batería defectuosa
- » Sobre temperatura

Especificaciones:

» Batería **40V(2.5 Ah)** » Voltaje **110-230 V**

» Potencia **30 W** » Peso neto/bruto **0.37/0.42 Kg**

/// NUEVOS PRODUCTOS ///

DPS 3202

TIJERAS DUCATI 32 MM

Tijeras de poda eléctricas diseñadas para cortar ramas de entre 25 y 32 mm de diámetro de la forma más cómoda gracias a su empuñadura ergonómica y su motor altamente eficiente.

Gracias a su pantalla digital podrás controlar en todo momento la potencia y los mm de apertura.

- Indicador luminoso de batería
- Maletín de transporte y almacenamiento
- Pantalla digital HD



Especificaciones:

- » Batería Li-ion 2 Ah » Voltaje 16,8 V » Tiempo de carga 2-2,5 hrs
- » Tiempo de trabajo 2-3 hrs » Diámetro de corte 32 mm
- » Potencia 840 W » Peso (con batería) 1 Kg



DPS 4002

TIJERAS DE PODA ELÉCTRICAS 40 MM

Con las tijeras de poda DPS4002 podrás cortar las ramas más gruesas gracias a su amplio rango de apertura de hasta 40 mm. Trabaja de una forma más cómoda gracias a su empuñadura ergonómica y su motor altamente eficiente.

Gracias a su pantalla digital podrás controlar en todo momento la potencia y los mm de apertura.

- Indicador luminoso de batería <
- Maletín de transporte y almacenamiento <
- Pantalla digital HD <

Especificaciones:

- » Batería Li-ion 2 Ah » Voltaje 21 V » Tiempo de carga 2-2,5 hrs
- » Tiempo de trabajo 3-5 hrs » Diámetro de corte 40 mm
- » Potencia 1050 W » Peso (con batería) 1,2 Kg

DESMALEZADORA DGT 40-L

Agarre **ajustable**

Pértiga **extensible**

Cabezal ajustable **en altura e inclinación**

Especificaciones

- Hasta 300 mm de ancho de corte •
- Tubo de aluminio •
- Protector con delimitador y llantas para perfilamiento •
- No requiere de largas extensiones de cable •
- Equipo diseñado para ser impulsado por una batería DUCATI de 40 V / 2,5 Ah •
- Diseño ergonómico, se puede adaptar a la altura del operador sin necesidad de herramienta •
- Se ajusta para su almacenaje en lugares con espacio ilimitado •
- Reposición de nylon de corte sin herramienta. •

Batería	40 V (2,5 Ah)
Autonomía	40 min.
Ancho de corte hilo	300 mm
Hilo	1.6 mm
Alimentación del hilo	Semi-automático
Peso neto	2,8 Kg

Cargador y batería de venta por separado





CORTACÉSPED DLM 40370-L

40V
LITHIUM POWER

Capacidad de **40 L**

Ajuste de **5 posiciones**

Especificaciones

- Gran potencia
- Diseño ergonómico
- Menor ruido y contaminación
- Equipo diseñado para ser impulsado por una batería DUCATI 40 V / Ah

Batería	40 V (2,5 Ah)
Ancho de corte	370 mm
Altura de corte	25-75 mm
Ajuste de altura	5 posiciones
Capacidad de cesta	40 lts.
Dimensión ruedas	160-180 mm
Peso neto/bruto	14.5 / 17.2 Kg



Cargador y batería de venta por separado



MOTOSIERRA DCS 40-L

Motor BRUSHLESS

Engrase de cadena automático

Especificaciones

- Lubricación automática
- Freno de cadena
- Mantenimiento libre de herramientas
- Tanque de aceite traslúcido
- Bloqueador de switch de encendido

Batería	40 V (2,5 Ah)
Longitud de espada	30 cm* 14" OREGON
Tipo de cadena	3/8" LP
Velocidad de cadena	11 m/s
Sistema tensado cadena	Tool free
Peso	5,1 Kg

Cargador y batería de venta por separado





40V
LITHIUM POWER

CORTASETOS DHD 40-L

Mango giratorio 180°

Velocidad de corte de 2700 rpm

Especificaciones

- Precisa distancia entre dientes
- Diseño ergonómico
- De corte simple

Batería 40 V (2,5 Ah)

Longitud de corte 540 mm

Distancia de dientes 18 mm

Peso 3.1 / 4 Kg

Cargador y batería de venta por separado

SOPLADOR DBW 40-L

Regulador de caudal variable

Posición **TURBO**

Especificaciones

- Ajuste de potencia en un giro
- Motor brushless
- Fácil maniobrabilidad
- Fácil almacenamiento
- Cero emisiones a la atmósfera

Batería	40 V (2,5 Ah)
Autonomía	60 min / turbo 10 min
Velocidad de aire máx.	320 km/h
Peso	2,7 Kg

Cargador y batería de venta por separado





 [Ducati Garden Mexico -ducatigarden_mx](#)  [@ducatigardenmexico](#)



PROMOTORES AGRÍCOLAS S.A. DE C.V. Río Guadajoz #152 Parque Tecno Industrial Castro del Río, Irapuato Gto.

» Teléfono: 462 980 04 71 » contacto@proasa.com.mx » www.proasa.com.mx

» Versión 2023-2024 » Sujeta a cambios sin previo aviso.

» Para más información consulte a un asesor comercial.

